

Champion™ 7



Οθόνη αφής 4,3"
με διανομή χωρίς άγγιγμα



Προαιρετικό
κό ζεστό
νερό



Chewblet® μηχανή πάγου

Χαρακτηριστικά

Συμπαγές μέγεθος, πλάτος μόλις 37,1 cm (14,62") και βάθος 56,8 cm (22,38") για να χωράει κάτω από τους τυπικούς πάγκους.

Το μοντέλο ADA ταιριάζει κάτω από τους μετρητές 34,00" (86,4 cm) χωρητικότητας 3,2 kg (7 lb) για αποθήκευση πάγου

Προαιρετική γρήγορη ανάκτηση ζεστού νερού (μόνο σε μοντέλα 115/60)

Ενσωματωμένη αερόψυκτη μηχανή πάγου με ημερήσια παραγωγή έως 45,4 kg (100 lb) δημοφιλούς πάγου Chewblet

- εξυπηρετεί έως 50 άτομα σε 9 ώρες

- ο μαλακός, μασώμενος, συμπιεσμένος πάγος προτιμάται από τους κύβους²

- Φιλικό Προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο, R513A (115 V) και R290 (230

V) με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος και χαμηλό GWP

- λειτουργία αναστολής λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας

- αθόρυβη παραγωγή χωρίς θορυβώδεις κύκλους παραγωγής

Ανθεκτικός, ελκυστικός διανομέας

- μοντέρνο στυλ με ενημερωμένη εμφάνιση

- οθόνη αφής LCD 4,3"

- Αφαιρούμενος δίσκος συλλογής υγρών, εύκολος στο καθάρισμα, χωρητικότητας 20 oz (591 ml).

Χωρητική οθόνη αφής LCD 4,3"

- διανομή χωρίς αφή

- Νέες ειδοποιήσεις και αυτοδιάγνωση

- οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης της μηχανής πάγου στην οθόνη

- Υποστήριξη με μενού αυτοβοήθειας

- επιλογή γλώσσας από τον χρήστη στα αγγλικά, ισπανικά και γαλλικά

- Δεδομένα απόδοσης εξαρτημάτων διαθέσιμα στους συντηρητές για γρήγορη και ακριβή διάγνωση

- Με λειτουργία IoT για απομακρυσμένη διάγνωση για μεγιστοποίηση του χρόνου λειτουργίας (απαιτείται ξεχωριστή συνδρομή)

Αντιμικροβιακή Λειτουργία

- Το φως καθαρισμού διατηρεί ενεργά την περιοχή διανομής καθαρή

- Το εσωτερικό φως UV βελτιώνει την καθαριότητα της δεξαμενής νερού

- διανομή χωρίς αφή

- Αντιμικροβιακή προστασία προϊόντων Agion® με βάση τον άργυρο σε βασικά εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με πάγο και νερό⁴

Φίλτρα Claris ιοντοανταλλαγής που παρεμποδίζουν τα άλατα για βέλτιστη απόδοση στις περισσότερες συνθήκες νερού

- αυξάνει τη διάρκεια μεταξύ των καθαρισμών

- βελτιώνει τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού

- τα μοντέλα χωρίς φίλτρο είναι διαθέσιμα μόνο για εφαρμογές με ήδη εγκατεστημένο φίλτρο RO ή ιοντοανταλλαγής

- σημείωση: δεν φιλτράρει το νερό που διανέμεται για αυξημένη διάρκεια ζωής του φίλτρου

Εγκατάσταση

- έρχεται πλήρως συναρμολογημένο

- δύο εύκολες συνδέσεις - ηλεκτρική και push-in σύνδεση νερού


- ο σχεδιασμός χωρίς αποστράγγιση επιτρέπει τη τοποθέτηση του διανομέα οπουδήποτε μπορεί να τοποθετηθεί γραμμή νερού και εξαλείφει το κόστος εγκατάστασης αποστράγγισης

Διαμορφώσεις μοντέλων				
Χωρητικότητα αποθήκευσης πάγου	Διαμόρφωση / Ύψος	Φίλτρο	Τάση V/Hz	Αριθμός αντικειμένου
7 λίβρες (3.2 kg)	πάγος και νερό / 33.50" (85,1 cm)	χωρίς φίλτρο	115/60	7UC112A-IW-NF-ST-00
		εσωτερικό ή Claris	230/50	E7UC114A-IW-NF-ST-00
	πάγος και νερό / 31.50" (80,0 cm) για εφαρμογές ADA	χωρίς φίλτρο	115/60	7UC112A-IW-CL-ST-00
		εσωτερικό ή Claris	230/50	E7UC114A-IW-CL-ST-00
	πάγος, νερό και ζεστό νερό / 33.50" (85,1 cm)	χωρίς φίλτρο	115/60	7UC112A-HW-NF-ST-00
		εξωτερικό Claris	230/50	N/A
	πάγος, νερό και ζεστό νερό / 31.50" (80,0 cm) για εφαρμογές ADA	χωρίς φίλτρο	115/60	7UD112A-HW-NF-ST-00
		εξωτερικό Claris	230/50	N/A
	μόνο για πάγο / 33.50" (85,1 cm)	χωρίς	115/60	7UC112A-NW-NF-ST-00
		εσωτερικό ή Claris	230/50	E7UC114A-NW-NF-ST-00
	μόνο για πάγο / 31.50" (80,0 cm) για εφαρμογές ADA	χωρίς φίλτρο	115/60	7UC112A-NW-CL-ST-00
		εσωτερικό ή Claris	230/50	E7UC114A-NW-CL-ST-00
	χωρίς φίλτρο	115/60	7UD112A-NW-NF-ST-00	
	εσωτερικό ή Claris	230/50	E7UD114A-NW-NF-ST-00	
	χωρίς φίλτρο	115/60	7UD112A-NW-CL-ST-00	
	εσωτερικό ή Claris	230/50	E7UD114A-NW-CL-ST-00	

Αξεσουάρ


SafeCLEAN Plus™ Καθαριστικό παγομηχανής, ανατρέξτε στο έντυπο # 8295 Κασέτα φίλτρου, αντικατάσταση Claris (είδος # 01548635) Τριετής συνδρομή απομακρυσμένης παρακολούθησης και υλικό για την Open Kitchen (στοιχείο MDD-1003) Για πρόσθετη επεξεργασία νερού και άλλα αξεσουάρ, ανατρέξτε στο έντυπο # 4025

Σχέδιο διαστάσεων

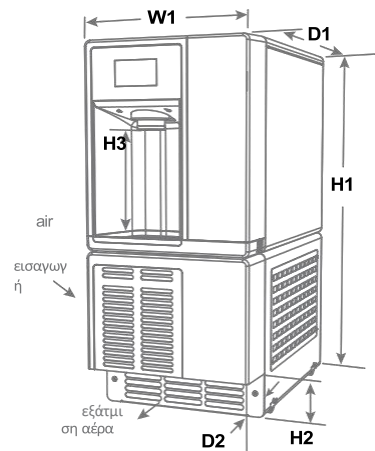

Προδιαγραφές

Χωρητικότητα αποθήκευσης πάγου	7 λίβρες (3,2 κιλά)
W1 Πλάτος	14,62" (37,1 cm)
D1 Βάθος	22,38" (56,8 cm)
D2 Βάθος εσοχής κλωσιάς	3,88" (9,86 cm)
Ύψος H1 - 7UC/E7UC	33,50" (85,1 cm)
Ύψος H1 - 7UD/E7UD	31,50" (80,0 cm)
H2 Ύψος εσοχής κλωσιάς	4,00" (10,16 cm)
H3 Απόσταση ύψους διανομής	9,20" (23,37 cm)
Διάκενο εξαερισμού μηχανήμα	15,24 cm (6,00") μπροστά από το
Εκκαθάριση υπηρεσιών	7,62 cm (3,00") πίσω
C1 115 V/60/1, 230 V/50/1 ηλεκτρικό - Περιλαμβάνει καλώδιο 8' (2,4 m)	115 V - 3,8 αμπέρ (μοντέλα ζεστού νερού - 6,0 αμπέρ) 230 V - 2,0 αμπέρ Συνδέστε σε ειδικό κύκλωμα 15 amp, ασφάλεια ή διακόπτη.
C2 Είσοδος νερού	1/4" push-in
C3 Εργοστασιακός εξοπλισμός εξωτερικού νερού (2) Σύνδεση φίλτρου 1/4" push-in (μέσα και έξω) νερού)	(μόνο σε μοντέλα ζεστού νερού)
Θερμοκρασία αέρα	50 -100 F (10 - 38 C)
Θερμοκρασία νερού	40 - 90 F (4 - 32 C)
Πίεση νερού	10 - 70 psi (69 - 482 kpa)
Παραγωγή πάγου σε αέρα 70 F (21 C) και νερού 50 F (10 C)	100 lb (45,4 kg)
Παραγωγή πάγου σε 90 F (32 C) αέρα και 70 F (21 C) νερό	90 λίβρες (40,9 kg)
Ενεργειακή απόδοση σε πάγου 90 F (32 C) αέρα και 70 F (21 C) νερό	6,21 kWh ανά 100 λίβρες
Κατανάλωση νερού	45,4 L (12 gal.) πόσιμο νερού ανά 45,4 kg (100 lb) πάγου
Ψυκτικό μέσο	R513A - 115 V, R290 - 230 V
Κατά προσέγγιση καθαρό βάρος/ βάρος αποστολής -	74 λίβρες (34 kg)/ 90 λίβρες (40,9 kg)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προορίζεται μόνο για εμπορική χρήση. Η Follett δεν μπορεί να εγγυηθεί την ικανότητα του μεταφορέα εμπορευμάτων να παραδώσει σε οικιστικές τοποθεσίες. Οι πάροχοι υπηρεσιών της Follett ενδέχεται να μην είναι εξουσιοδοτημένοι να εκτελούν επιτόπιες επισκευές εγγύησης σε ορισμένες περιοχές.	

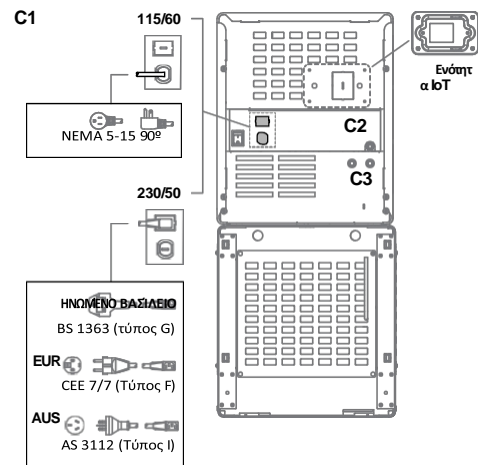

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: (Επιλέξτε ένα) _____ πάγος και νερό _____ πάγος και νερό και ζεστό νερό (μόνο 115 V) _____ ή μόνο πάγος. Διανομέας αυτόματης φόρτωσης Follett σε διαμόρφωση κάτω από τον πάγκο, με 3,2 kg (7 lb) αποθήκευσης. (Επιλέξτε ένα) _____ 115 V _____ 230 V. Υπεύθυν για το περιβάλλον παγομηχανή R513a (115 V) ή R290 (230 V) που θα είναι αερόψυκτη. Παγομηχανή που να παράγει περίπου 45,4 kg (100 lb) συμπιεσμένου πάγου Chewblet σε θερμοκρασία αέρα 70 F (21 C) και θερμοκρασία νερού 50 F (10 C) (115 V). Η παγομηχανή να είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένα διαγνωστικά, συμπεριλαμβανομένου του διαγράμματος ιχνών ενισχυτή, ώστε να επιτρέπει την απλοποιημένη συντήρηση και με χωρητική διεπαφή χρήστη αφής και διανομή χωρίς αφή. Ο χώρος αποθήκευσης θα μονωθεί με αφρό χωρίς HFC που συμμορφώνεται με το πρότυπο CARB. Να παρέχεται καλώδιο 8' (2,4 m) και βύσμα. NSF και UL (115 V). Πιστοποίηση CE (230 V) Για χρήση σε εφαρμογές με μεγαλύτερη από 10 mg/l αλλά λιγότερο από 400 mg/l ολικά διαλυμένα στερεά στο νερό και λιγότερο από 100 mg/l σκληρότητα.

¹ 4 oz (118 ml) πάγου σε ένα κύπελλο 12 oz (355 ml).

² Ανεξάρτητες μελέτες τρίτων. Επικοινωνήστε με τη Follett για λεπτομέρειες.

³ Σε συνδυασμό με τη συνιστώμενη διαδικασία καθαρισμού.

⁴ Αποποίηση ευθύνης: Η αντιμικροβιακή προστασία περιορίζεται στα επεξεργασμένα συστατικά και δεν επεξεργάζεται το νερό ή τον πάγο. Αγίον μόνο στα μοντέλα 115 V.

Η Claris είναι σήμα κατατεθέν της Aquis GmbH στην Ελβετία. Το Agion είναι σήμα κατατεθέν της Scieissent LLC.

Τα CHAMPION και SAFE CLEAN PLUS είναι εμπορικά σήματα της Follett Products, LLC. Τα CHEWBLET και FOLLETT είναι σήματα κατατεθέντα της Follett Products, LLC, κατατεθέντα στις ΗΠΑ. Η Follett διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές ανά πάσα στιγμή χωρίς υποχρέωση. Οι πιστοποιήσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.

Διανομέας πάγου και νερού Champion 7 κάτω από τον πάγκο

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
1.800.523.9361 | 1.610.252.7301 | follettice.com